


APV201

Podlahová vpust 105×105/50/75 mm přímá, mřížka nerez, vodní zápachová uzávěra

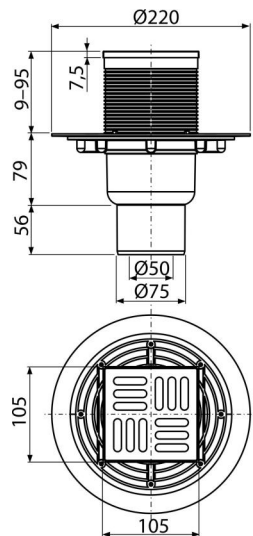

Použití

Pro bezbariérový přístup
Pro odvodnění v úrovni podlahy
Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)

Vlastnosti

- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Masivní nerezová mřížka 102×102×4 mm
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Přímé napojení na odpad Ø50/75 mm
- Široký izolační límeč pro napojení na hydroizolaci stavby
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Výškově upravitelné hrdlo 9–95 mm

Rozsah dodávky

- Designová nerezová mřížka
- Hrdlo vpusti 105×105 mm
- Sada těsnění
- Tělo vpusti přímé Ø50/75 mm
- Vodní zápachová uzávěra

Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Hmotnost (kus balení paleta) | Rozměr (kus balení) | Množství (balení paleta) |
|--------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| APV201 | 8594045930375 | 0,99 7,89 177,8 kg | 230×190×230 780×245×475 mm | 8 160 ks |

Záruky 2/6 let * Celní kód 39269097 Normy ČSN EN 1253

Technické parametry

- Celková stavební výška 144-230 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadní potrubí průměr 75/50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 46 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 51 mm