

Mincovní a žetonové automaty pro čtyři až dvanáct sprch SLZA 02M, SLZA 02MZ



SLZA 02M




SLZA 02MZ

Vlastnosti





- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- volba sprchy automatem
- po vložení mince nebo žetonu automat přiřadí sprchu uživateli a zobrazí číslo sprchy na displeji
- přímé ovládání
- po vložení mince nebo žetonu automat spustí vodu na několik vteřin jako indikaci zvolené sprchy
- po nastaveném zpoždění automat spustí vodu na zaplacený čas
- 30 s před ukončením dodávky vody je uživatel upozorněn přerušením proudu vody
- automat mince scítá, ale nevrací
- index Z - montáž do zdi
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 05 (nastavení času sprchování dle hodnoty vložené mince nebo žetonu, nastavení délky sepnutí zpoždění, možnost aktivace funkce automatického proplachu, nastavení aktuálního kurzu eura, nastavení hodnoty žetonu, nastavení kontrastu displeje, možnost vypnutí některé ze sprch)
- možnost označení tlačítek symboly dle požadavku zákazníka
- možnost získání statistických informací, diagnostika zařízení
- uzamykatelný
- určen pro vnitřní použití, teplotní rozsah +5 až +40 °C
- materiál AISI - 304
- možnost dodání dle požadavku zákazníka AISI - 316L
- povrch matný

Stavební připravenost

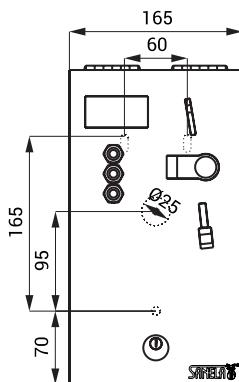

SLZA 02M

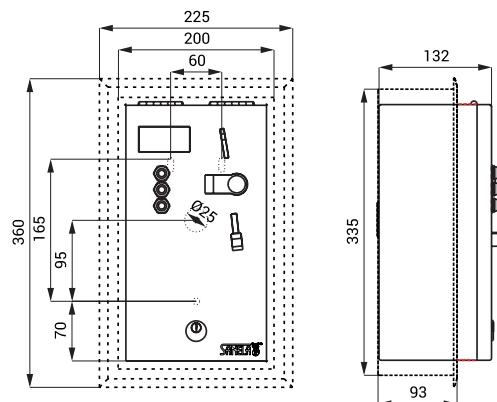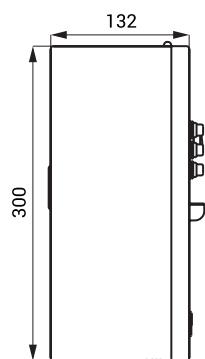

SLZA 02MZ

Technická specifikace

Rozměr otvoru ve zdi pro variantu Z

335 x 200 x 125 mm

Napájecí napětí

24 V DC

Příkon

91 W

(záleží na příslušenství a počtu sprch)

Druhy mincí

5, 10, 20 a 50 Kč,

1 a 2 EUR, kovový žeton

Nastavitelná doba zpoždění sepnutí

0 - 255 s, standardně 30 s

Nastavitelný čas za zaplacených 5 Kč

5 - 1200 s, standardně 30 s

Specifikace dodávky

SLZA 02M - obj. č. 88021 nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, sada klíčů (2 ks)
SLZA 02MZ - obj. č. 88022 nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, sada klíčů (2 ks), montážní rám

Vyžadované příslušenství



SLZA 15

88150

Rozdělovač ventilů na DIN lištu



SLZA 20

88200

Sprchová armatura bez piezo tlačítka - předmíchaná voda



SLZA 20H

88205

Sprchová armatura bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SLZA 20T

88206

Sprchová armatura bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace termostatem

- utahovací klíč matici termostatického ventilu SLA 64



SLZA 21

88210

Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačítka - předmíchaná voda



SLZA 21H

88215

Nerezový sprchový nástenný panel bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace směšovací baterií

**SLZA 21T****88216**

Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka
- pro dvě vody, regulace termostatem

Doporučené příslušenství

- | | | |
|---------|-----------------|---|
| SLZ 01Y | - obj. č. 05012 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch |
| SLZ 01Z | - obj. č. 05011 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch |
| SLZ 04Y | - obj. č. 05042 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch |
| SLZ 04Z | - obj. č. 05041 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch |
| SLZ 04X | - obj. č. 10049 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch |
| SLD 05 | - obj. č. 07050 | dálkové ovládání pro nastavení parametrů |
| SLA 03 | - obj. č. 06030 | antivandalový sprchový výtok |
| SLA 39 | - obj. č. 06390 | antivandalový sprchový výtok |
| SLA 40 | - obj. č. 06400 | antivandalový sprchový výtok s nastavením úhlu výtoku |
| SLA 64 | - obj. č. 06640 | utahovací klíč matice termostatického ventilu (SLZA 20T) |
| SLZA 50 | - obj. č. 88500 | sada 50 ks žetonů do Sanela mincovních automatů |