

Keramický pisoár s radarovým splachovačem SLP 31RS



SANELA
we make water cool®




SLP 31 - LIVO

Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

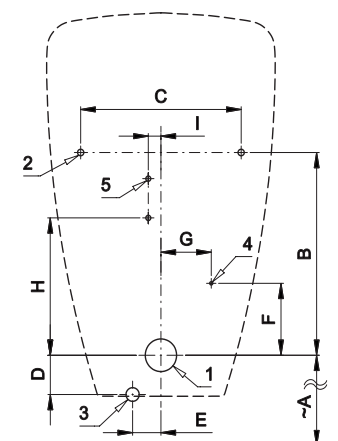

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
2 - otvory pro úchyty
3 - přívod vody
4 - přívod napájení 24 V DC nebo 230 V AC
5 - otvory pro hmoždinky

SLP 31

| Rozměry (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---------------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|----|
| SLP 31 - LIVO | 390 | 310 | 255 | 60 | 45 | 110 | 80 | 210 | 20 |

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 31RS 24 V DC
- SLP 31RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 31RB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

Průtok

18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vnější závit G 1/2"

Výstup vody

vtoková armatura s těsněním




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

- SLP 31RS - obj. č. 11315 keramický pisoár s radarovým splachovačem včetně modulu Bluetooth na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchytová sada, montážní šablona, napájecí zdroj (SLP 31RZ), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrům (SLP 31RB)
- SLP 31RZ - obj. č. 01315
- SLP 31RB - obj. č. 11317

Automatické splachovače pisoárů

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
 - SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
 - SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
 - SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
 - SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
 - SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
 - SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
 - SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
 - SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
 - SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
 - SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
 - SLR 09 - obj. č. 08090 montážní rám pro keramické pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo pro keramická umyvadla
 - SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
- APLIKACE SANELA CONTROL ke stažení na App Store a Obchod Play