



4 m
40 m



BYCert: 0041364



více na
www.sanibroy.cz


VÝHODY PRODUKTU

- Možnost připojení sprchy, umyvadla či bidetu
- Možnost instalace pod sprchovou vaničku (min. 150 mm)
- Nízká aktivační výška hladiny
- Velmi tichý provoz 42 dB(A)

PŘIPOJENÍ

← Průměr vnější výtláčného potrubí : 32 mm



→ Průměr vstupů DN: 40



OBSAH DODÁVKY

Sanishower, externí in-line zpětný ventil, kompletní instalační příslušenství včetně adaptéru DN32/40 pro horní vstup

DIAGRAMY VÝKONU

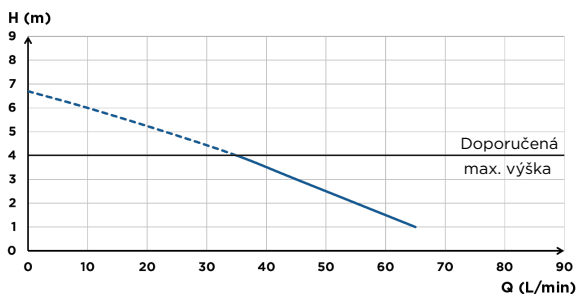

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet vstupů	2
Průměr vstupů DN	1x 40 (spodní), 1x 40/32 (horní)
Průměr výtláčného potrubí vnější	32 mm
T° max. vstupní vody	40 °C
Výška sprchové vaničky min.	120 mm
Aktivační výška hladiny	60 mm
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50-60 Hz
Příkon motoru	250 W
Index ochrany	IP44
Elektrická klasifikace	I
Úroveň hluku	40 dB(A)
Identifikace a logistika	
Celková hmotnost	5 kg
EAN kód	3308811598011
Kód produktu	D2

DOPORUČENÉ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

SFA Antikalk
Kód produktu: ANTIKALK

Speciální prostředek
proti vodnímu kameni



ROZMĚRY

