




SLR 22

Vlastnosti

- rám určený pro instalaci do předstěnového prostoru před pevnou stěnu nebo stěnu vytvořenou suchým procesem
- ukotvení na zem a do zadní zdi
- pro uchycení keramických pisoárů a pro splachovače (SLP 02, SLP 06) se senzorem umístěným nad pisoárem
- kovová rámová konstrukce s povrchovou úpravou modré práškové lakování
- nastavitelná výška 1120 - 1290 mm
- nastavitelná hloubka 155 - 235 mm

Rozměry

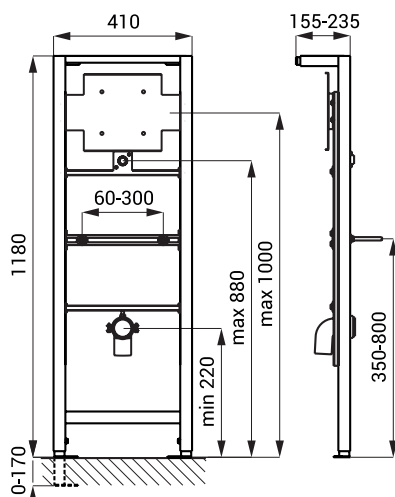

Specifikace dodávky

SLR 22 - obj. č. 08220 montážní rám, sada pro připojení vody G 1/2", deska pro upevnění montážní krabice, montážní šrouby M8 a M10 pro uchycení pisoárů, držák odpadu s kolenem Ø 50 mm, spojovací materiál