

Antivandalový set SLWN 28




Vlastnosti



- antivandalové provedení
- použití pro věznice
- kompaktní set WC s umyvadlem a umyvadlovou armaturou stojící na zemi
- tlačný ventil na ovládání umyvadlové armatury
- tlačný ventil pro splachování WC
- vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)
- montáž přes závitové tyče (M10, délka 190 mm) z druhé strany stěny
- materiál AISI - 304
- povrch matný

Rozměry

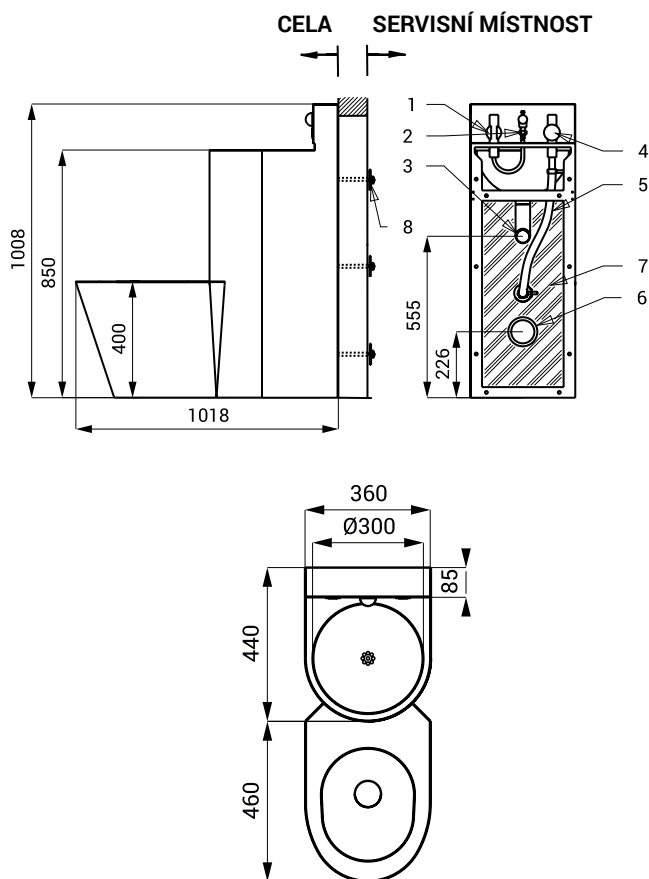

Technická specifikace

- Doporučený pracovní tlak** 0,15 - 0,5 MPa
Průtok 70 l/min. při tlaku 0,15 MPa (inf. údaj)
- Vstup vody**
- WC průřez min. 32 mm (PN 16) vnější závit G 3/4"
 - umyvadlo vnější závit G 1/2"
- 1 - tlačný ventil umyvadla - přívod vnější závit G 1/2"
2 - vtoková armatura umyvadla
3 - odpad umyvadla (Ø 50 mm)
4 - tlačný ventil WC - přívod vnější závit G 3/4"
5 - vtoková armatura WC
6 - odpad WC (Ø 100 mm)
7 - vyztužené polyuretanem
8 - závitová tyč (délka 190 mm) + podložka + matka (6 ks)

Specifikace dodávky

SLWN 28 - obj. č. 94282 nerezový kompaktní set WC s umyvadlem, tlačný ventil (2 ks), umyvadlová armatura, závitová tyč M10 (6 ks), propojovací set