

Nerezový pisoárový žlab s automatickým skrytým splachováním SLPN 04C




SLPN 04C

Vlastnosti



- **antivandalové provedení**
- závěsný nerezový pisoárový žlab s integrovanou elektronikou
- reaguje pouze na použití pisoárového žlabu (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř žlabu při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- žlab je možné na zakázku vyrobit v požadované délce
- materiál AISI - 304
- povrch matný

Rozměry

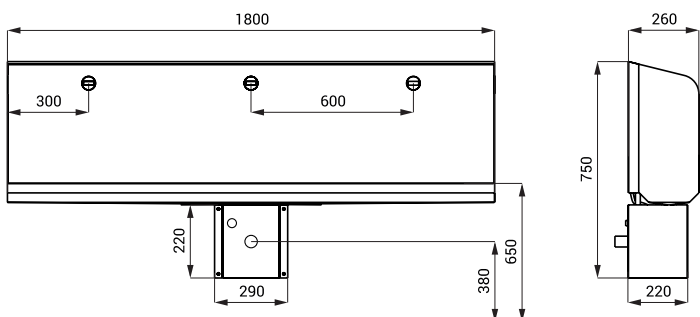

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLPN 04C 24 V DC
- SLPN 04CB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 7 W
- při napájení 6 V 3 W

Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
- 1,5 V, 2700mAh

Doporučený pracovní tlak

- 0,15 - 0,6 MPa
- 36 l/min. při tlaku 0,3 MPa (inf. údaj)
- průřez min. 25 mm (PN 16)
- vnější závit G 1/2"

Vstup vody

Specifikace dodávky

SLPN 04C - obj. č. 91043 nerezový pisoárový žlab 1800 mm se splachovací hlavicí (3 ks), elektronika (1 ks),
SLPN 04CB - obj. č. 91044 elektromagnetický ventil (1 ks), rohový ventil s filtrem, úchyťová sada, kryt na sifon, sifon, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLPN 04CB)

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks pisoárových žlabů
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks pisoárových žlabů
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks pisoárových žlabů
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks pisoárových žlabů
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks pisoárových žlabů
SLZ 06 - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks pisoárového žlabu
SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)