



VARIANT SL22 A

AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY SL22 A
VÝKON 8-26 KW. ČESKÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA



- záruka až 4 roky (záruční a pozáruční servis)



- dotované kotle



- síla plechu 5 mm




- ekodesign a třída kotle 5



- vysoká účinnost

HLAVNÍ ROZMĚRY KOTLE

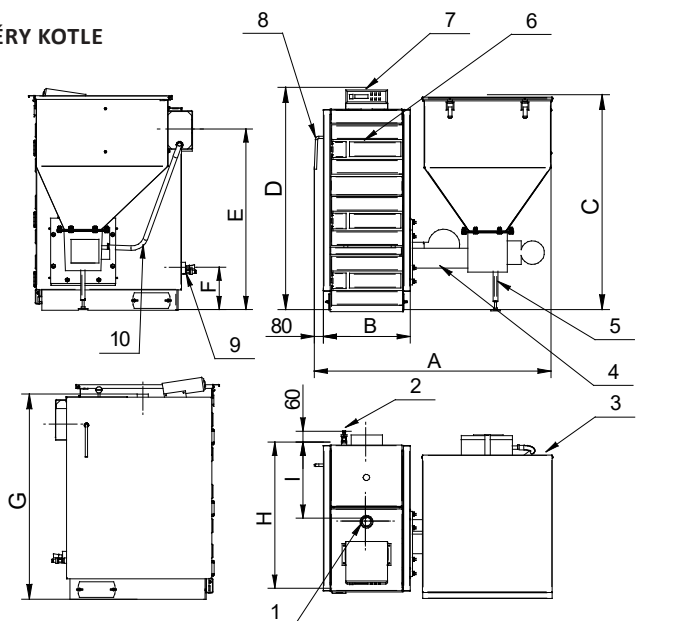

LEGENDA:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 – výstup topné vody | 6 – čistící dvířka |
| 2 – napouštěcí ventil | 7 – řídicí jednotka |
| 3 – zásobník paliva | 8 – páka pohyblivých vířičů |
| 4 – hořák – šnekový podavač | 9 – vstup topné vody |
| 5 – podpěra | 10 – zžásečí zařízení – nádrž s vodou |

Typ kotle			SL22A, SL33A
Šířka kotle se zásobníkem	A	mm	1240
Šířka kotle	B	mm	440
Výška násypky od podlahy	C	mm	1090
Výška kotle	D	mm	1130
Výška kouřového hrdla	E	mm	890
Výška vstupu topné vody	F	mm	215
Výška výstupu topné vody	G	mm	1040
Hloubka kotle	H	mm	740
Vzdálenost osy topné vody	I	mm	380


POPIS KOTLE A HOŘÁKU

Kotel je svařen z ocelových plechů tloušťky 5 mm. Vnitřní prostor je rozdělen na spalovací komoru a výměník, kterým proudí spaliny ke kouřovému hrdlu. Vlastní spalování paliva zajišťuje retortový hořák, umístěný ve spalovací komoře, který pracuje na principu spodní dodávky paliva. Z násypky hořáku je palivo dodáváno šnekovým podavačem (motor s převodovkou + šnekovnice) do litinového retorty. Zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt. Těsně nad horní hranou roštu je do hořáku vhněn spalovací vzduch, v tomto místě dochází k intenzivnímu hoření paliva. Pro snadnější čištění je kotel vybaven pohyblivými vířiči.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Název	Jednotka	VARIANT SL22A	VARIANT SL33A	
Palivo		pelety	pelety	hnědé uhlí *
Třída kotle		5 / EKODESING	4	3
Energetická třída kotle		A+	A+	C
Jmenovitý/minimální výkon	kW	27,0/8,0	31,5/9,0	30,0/8,3
Účinnost při jmen. výkonu	%	90	87,3	86,0
Provozní komínový tah	Pa	15	22	
Spotřeba paliva při jmen. /min. výkonu	kg/h	5,8/1,7	7,3/2,0	5,42/1,4
Teplota spalin při jmen. /min. výkonu	°C	120/68	171/79	227/85
Doba hoření při jmenovitém výkonu	hod'	25	20	29
Maximální pracovní tlak	bar	2		
Maximální pracovní teplota	°C	90		
Minimální doporučená pracovní teplota	°C	70		
Připojení topné vody		G 6/4" vnitřní závit		
Průměr kouřového hrdla	mm	160		
Výška osy kouřového hrdla	mm	890		
Objem zásobníku paliva	l	210		
Vodní objem kotle	l	60		
Hmotnost kotle (bez zásobníku a hořáku)	kg	245		
Hmotnost hořáku	kg	45	50	
Hmotnost zásobníku paliva	kg	25		
Hmotnost kotle celková	kg	315	320	
Velikost paliva	mm	Ø 6 - 10	4- 5 (ořech 2)	
Hydraulická ztráta kotle	mbar	14		
Připojovací napětí		230 V/50Hz		
Max. elektrický příkon	W	170	175	
Elektrický příkon při jmen. výkonu	W	80	80	
Krytí elektrických částí		IP 20		

* pro český trh jsou od roku 2018 schváleným palivem pro kotel VARIANT SL33A pouze pelety - dle zákona o ochraně ovzduší mohou být v roce 2018 uváděny na český trh pouze kotle 4. a 5. třídy.

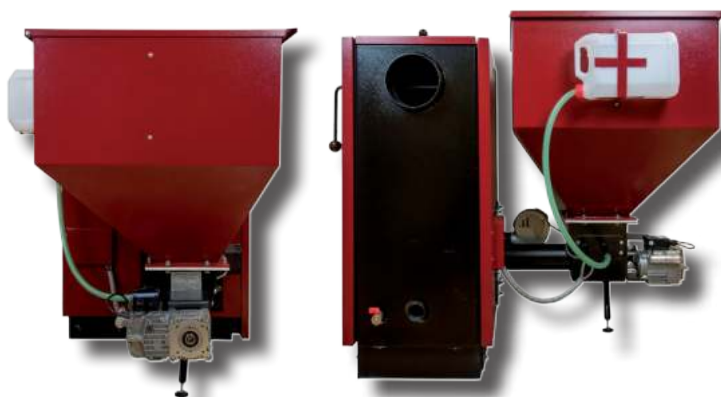

SLOKOV kovo a.s.

Kovodělská 794

Moravský Písek

PSČ 696 85

tel. 518 387 606, 607

variant@slokov.cz

www.slokov.cz